

# A 800 CC

## halbautomatischer Dreharmwickler

### Standardausstattung


- Frequenzumrichter für Dreharmgeschwindigkeit
- Frequenzumrichter für Folienschlitten
- Frequenzumrichter für Hubschlitten
- Anzahl der Kopf-Bodenwicklungen frei wählbar
- 4 Verpackungszyklen (Kreuzspiralwicklung, Spiralwicklung von unten nach oben, Spiralwicklung von oben nach unten, Kreuzspiralwicklung wasserdicht mit Deckblatt)
- 32 Wickelprogramme abspeicherbar
- **Absturzsicherung für Folienlift**
- akustisches Signal bei Maschinenstart
- automatische Packguthöhenerfassung durch Lichttaster
- ein Steuer-/Schaltkasten mit Steuerung
- **Überwachung des Gefahrenbereiches durch Lichtschranke**
- Sonderabmessungen, sowie Ausführung in Edelstahl möglich
- Gegenplattenschweißsystem
- Banderoleneinrichtung am Stretchkopf
- **Fernbedienung**

### Technische Daten

- Dreharmgeschwindigkeit: 3 - 12 U/min
- max. Wickelhöhe: 2.400 mm
- max. Palettengröße: 1.200 x 1.200 mm
- maximal: bis zu 30 Paletten pro Stunde
- Folienschlittengeschwindigkeit: frequenzgeregelt
- motorische Vorreckung (Prestretch bis 300 % möglich)
- Anschluss: 230 V / 50 Hz / N + PE

### Folienvorrecksystem

mit motorischer Folienvorreckung bis zu 300%, durch frequenzgeregelter motorischen Antrieb

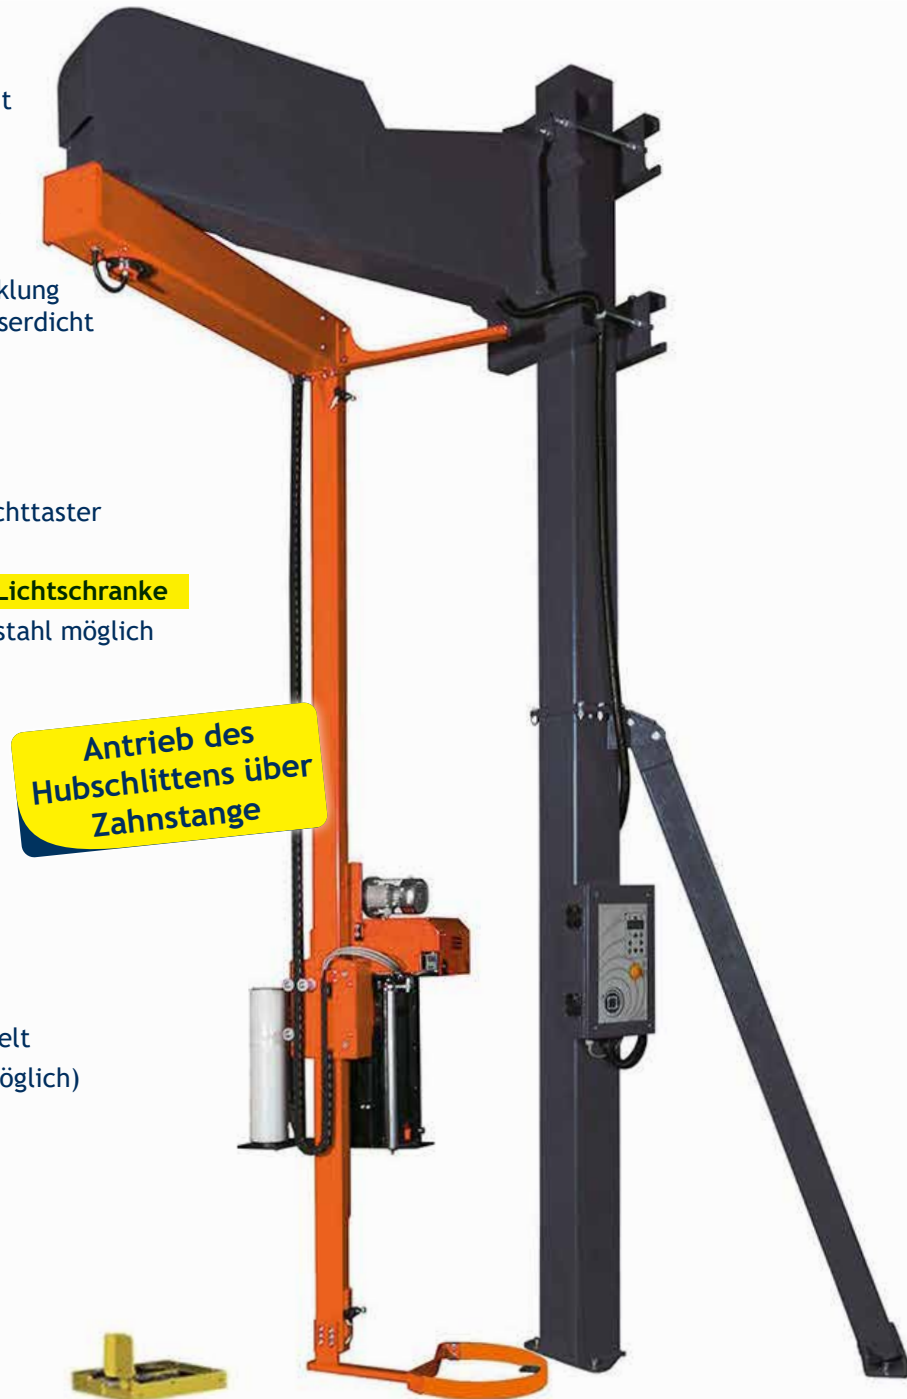

### PAUL HILDEBRANDT AG

Traunuferstraße 109

4052 Ansfelden

Tel.: 07229 - 21 70 - 1

linz@hildebrandt-verpackungen.at

Hildebrandt-Verpackungen.at



**Hildebrandt**  
Packende Welten

Angebot freibleibend. Lieferung frei Haus ab einem Auftragswert von 400,00 € netto. Unter diesem Betrag berechnen wir pauschal 40,00 € netto Mindermengenzuschlag. Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Paul Hildebrandt AG, jederzeit einsehbar unter Hildebrandt.de.